



Pięknie wyraziste światło, minimalistyczny wygląd

MASTERColour CDM-Tm Mini

Niewielka, jednostronnie trzonkowana, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o wysokiej skuteczności świetlnej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło

Korzyści

- Mocny strumień wyraźnego, soczystego, białego światła zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i strumień świetlny przez cały okres użytkowania gwarantują atrakcyjność wnętrza sklepu o każdej porze roku
- Mieści się w mniejszych, bardziej dyskretnych oprawach

Cechy

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność świetlna
- Stabilność barw przez cały okres eksploatacji
- Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe
- Bardzo małe rozmiary

Wniosek

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne
- Oświetlenie terenów zewnętrznych

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym statecznikiem
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)


- W przypadku lamp PGJ5 o mocy 20 W należy stosować wyłącznie elektroniczny statecznik HID PV mini PGJ5 22 W firmy Philips
- W przypadku lamp PGJ5 o mocy 35 W należy stosować wyłącznie elektroniczny statecznik HID PV mini 35W firmy Philips

Produkty powiązane

MASTERColour CDM-Tm 20W /830
PGJ5



MASTERColour CDM-Tm 35W /930
PGJ5

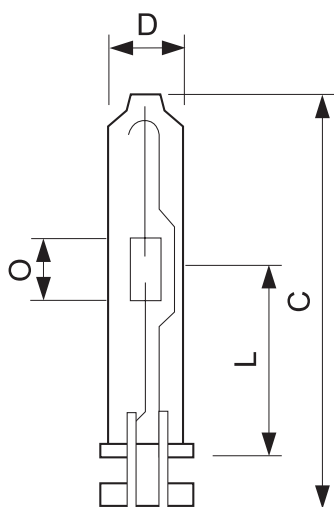
Rysunki techniczne**MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT**

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 20W/830 PGJ5	52	11.2	22.3	22.6	22.9	-	3	-
CDM-Tm 35W/930 PGJ5	52	11.2	22.3	22.6	22.9	-	4	-


Charakterystyki ogólne

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Wykoń- czenie bańki	Trzonek	Pozycja pracy	Trwałość 10%	Trwałość 20%	Trwałość 5%	Trwałość 50%
207517 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT	T3.5	Przezroczysta	PGJ5	Uniwersalna	10000 hr	11000 hr	9000 hr	12000 hr
211491 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT	T3.5	Przezroczysta	PGJ5	Uniwersalna	10000 hr	11000 hr	9000 hr	12000 hr

Wykresy instalacyjne

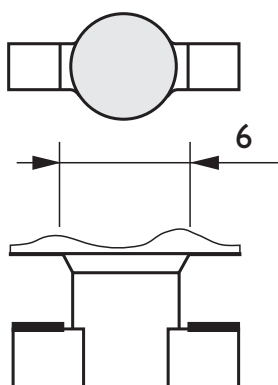

PGJ5

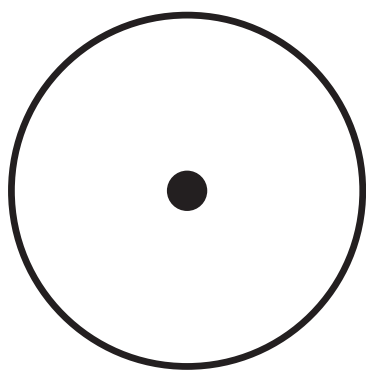

any


Charakterystyki świetlne (1/2)

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kod barwy	Opis barwy (tekst)	Str. św. lampy EL	Współrzędna chromaticzności X	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw Ra	Wsp. utrzym. str. św. 10000h	Wsp. utrzym. str. św. 15000h	Wsp. utrzym. str. św. 2000h	Wsp. utrzym. str. św. 5000h
207517 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT	830	Cieplobiała	1650 Lm	0.432 -	0.396 -	82 (min), 85 (nom) Ra8	60 %	%	75 %	65 %
211491 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT	930	Cieplobiała	3000 Lm	0.432 -	0.394 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	70 %	%	80 %	70 %

Charakterystyki świetlne (2/2)


Kod zamówienia	Nazwa produktu	Skut. św. lampy EL	Temp. barwowa	Wsp. utrzym. str. św. 12000h	Wsp. utrzym. str. św. 10000h	Wsp. utrzym. str. św. 8000h	Wsp. utrzym. str. św. 400h	Średni str. św. EL
207517 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT	75 Lm/W	3000 K	%	80 %	%	%	1100 Lm
211491 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT	77 Lm/W	3000 K	%	85 %	%	%	2150 Lm

Parametry świetlne

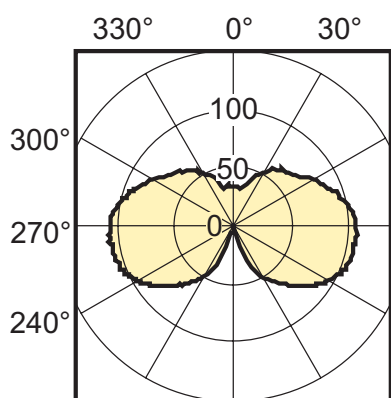

(cd/1000 lm)

CDM-Tm 20W /830 PGJ5

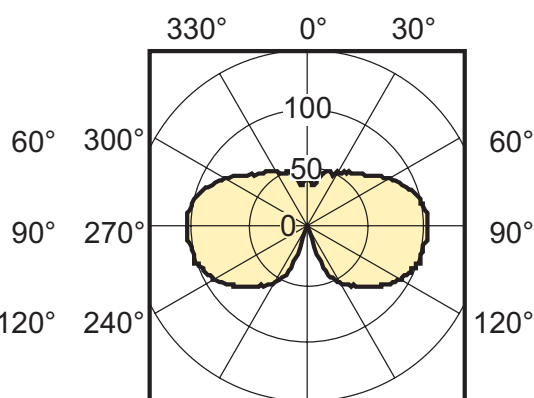


(cd/1000 lm)

CDM-Tm 35W /930 PGJ5


Charakterystyki elektryczne

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Moc lampy	Moc lampy EL	Napięcie lampy	Prąd lampy EL	Przyciążenie
207517 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT	20 W	22 W	100 V	0.220 A	Nie
211491 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT	35 W	39 W	96 V	0.4 A	Nie


Charakterystyki pracy

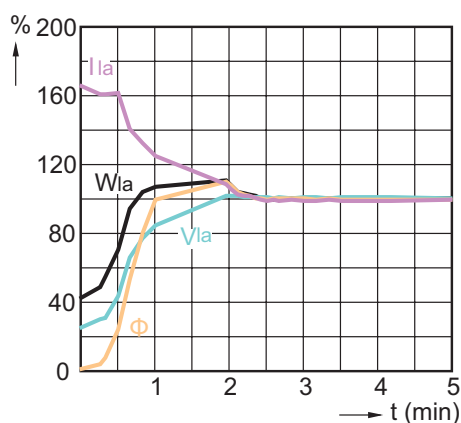


MASTERColour CDM-Tm Elite 20W /830 PGJ5

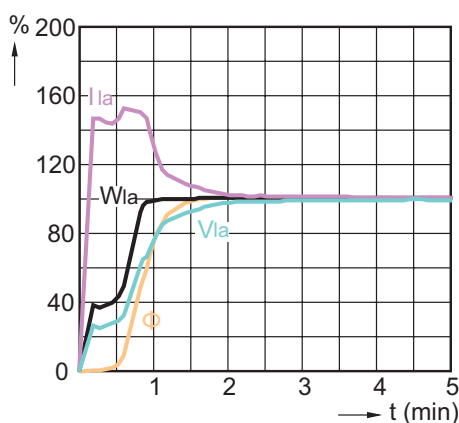


MASTERColour CDM-Tm Elite 35W /930 PGJ5




MASTERColour CDM-Tm Elite 20W /830 PGJ5 on electronic gear



MASTERColour CDM-Tm Elite 35W /930 PGJ5 on electronic gear

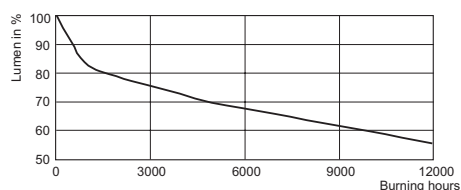

MASTERColour CDM-Tm Elite 20W /830 PGJ5 on electronic gear

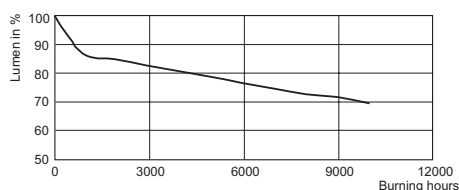

MASTERColour CDM-Tm Elite 35W /930 PGJ5 on electronic gear

Ochrona środowiska

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Zawartość rtęci (Hg)
207517 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT	2.4 mg
211491 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT	2.74 mg

Wymagania dot. oprav oświetleniowych

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Temp. trzonka	Temp. bańki
207517 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT	250 (max) C	380 (max) C
211491 15	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT	250 (max) C	480 (max) C



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 10
Dane wkrótce ulegną zmianie