



# MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/745 BUS-P E40 1SL

Lampa metalohalogenkowa o podwyższonym strumieniu świetlnym (wersja Plus), technologia kwarcowa

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

Opis układu	Trzon. do góry/wew. zapłonnik/chron
Trzonek	E40
Kształt bańki	ED-37
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Pionowa +/-15° (trzon. u góry) [Hanging +/-15D or Base Up (BU)]
Trwałość 5%	5000 hr
Trwałość 10%	7500 hr
Trwałość 20%	11000 hr
Trwałość 50%	20000 hr
LSF EM 2000h cykl	99 %
12h znam.	
LSF EM 4000h cykl	96 %
12h znam.	
LSF EM 6000h cykl	93 %
12h znam.	
LSF EM 8000h cykl	88 %
12h znam.	
LSF EM 12000h cykl	76 %
12h znam.	
LSF EM 16000h cykl	63 %
12h znam.	
LSF EM 20000h cykl	50 %
12h znam.	

### • Charakterystyki świetlne

Kod barwy	745 [CCT of 4500K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	69 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4500 K
Techniczna temperatura barwowa	4370 K
Str. św. EM 25°C dop.	32500 Lm

Skut. św. znam. EM 25°C	82 Lm/W
LLMF EM 2000h	90 %
LLMF EM 4000h	82 %
LLMF EM 6000h	77 %
LLMF EL 8000h	73 %
LLMF EM 12000h	68 %
LLMF EM 16000h	63 %
LLMF EM 20000h	60 %
Współrzędna chromatyczności X	367 -
Współrzędna chromatyczności Y	374 -

### • Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	400 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	400 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	395 W
Napięcie lampy	125 V
Prąd lampy EM	3.4 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Przyciemnianie	Nie
Str. św. skotop/fotop	1.50 -

### • Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	67 mg
----------------------	-------

### • Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. bańki	260 (max) C

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## • Wymiary produktu

Długość całkowita C	290 (max) mm
Średnica D	122 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	182 mm

## • Dane produktu

Kod zamówienia	211453 10
Kod produktu	871150021145310
Nazwa produktu	MASTER HPI Plus 400W/745 BUS-P E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER HPI Plus 400W/745 BUS-P E40 1SL/6



Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500211453
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500211460
Kod logistyczny - 12NC	928410700027
Kod ILCOS	ME/S-400/45/2A-H/I-E40-/V
Waga netto 1 szt.	0.267 kg

## Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym dla wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych

## Rysunki techniczne

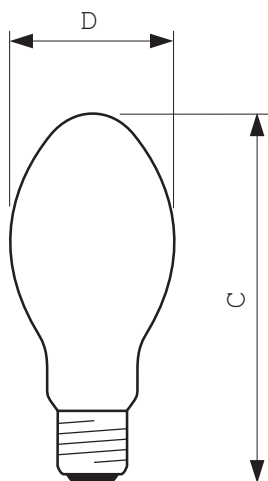


E40


## MASTER HPI Plus 400W/745 BUS-P E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
HPI Plus 400W/745 BUS-P E40	290	117.5

## Dane fotometryczne

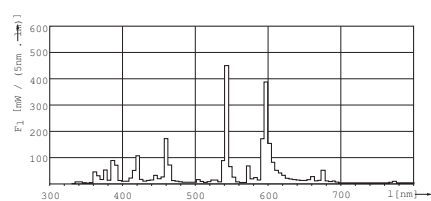

HPI Plus 250W & 400W

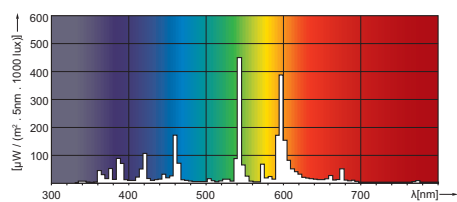

HPI Plus 250W & 400W



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Marzec 2  
Dane wkrótce ulegną zmianie