



Incredible colors, unbeatable efficiency

MASTERColour CDM-TC Fresh

Single-ended, high-efficiency Ceramic Metal Halide discharge lamp with special color enhancement properties

Korzyści

- Makes fresh food (meat, fish, fruit, vegetables) look incredibly beautiful with full colors
- Makes colored packaging material look vibrant
- Saves 30-50% energy compared to normal SDW!

Cechy

- Excellent color enhancement (red, green, orange, blue)
- Highest efficacy in fresh food lighting
- Long life with stable color
- Standard CDM shapes and sizes
- Can be operated on standard CDM gear


Wniosek

- Fresh food displays

Warnings and safety


- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Use only with electronic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

Produkty powiązane



CDM-TC Elite 70W /930 /942 + CDM-TC Fresh 70W

Rysunki techniczne

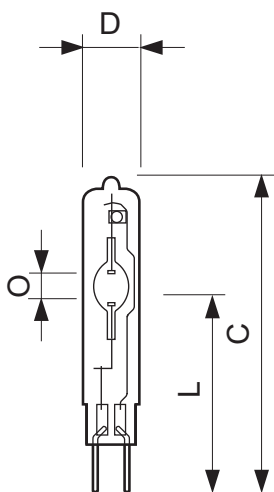


MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC ACCENT 70W/740 G8.5	85	15	51	52	53	7.15


Charakterystyki ogólne

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Wykończenie bańki	Trzonek	Pozycja pracy	Trwałość 50% EL	Trwałość 5% EL	Trwałość 20% EL	Trwałość 10% EL
163299 00	MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5	T14	Przezroczysta	G8.5	Uniwersalna	15000 hr	9000 hr	12000 hr	10000 hr

Wykresy instalacyjne



G8.5

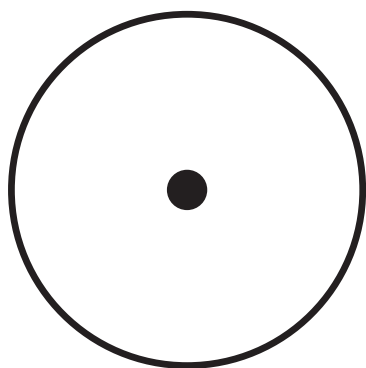

any


Charakterystyki świetlne (1/2)

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kod barwy	Opis barwy (tekst)	Str. św. lampy EL	Współrzędna chromaticzności X	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw Ra	Skut. św. lampy EL	Temp. barwowa	Wsp. utrzym. str. św. EL10000h	Wsp. utrzym. str. św. EL50000h
163299 00	MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5	740	Chłodnobiała	6000 Lm	0.386 -	0.385 -	67 (min), 70 (nom) Ra8	82 Lm/W	3900 K	%	%


Charakterystyki świetlne (2/2)

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Wsp. utrzym. str. św. EL2000h	Wsp. utrzym. str. św. EL12000h	Średni str. św. EL
163299 00	MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5	92 %	79 %	6000 Lm

Parametry świetlne

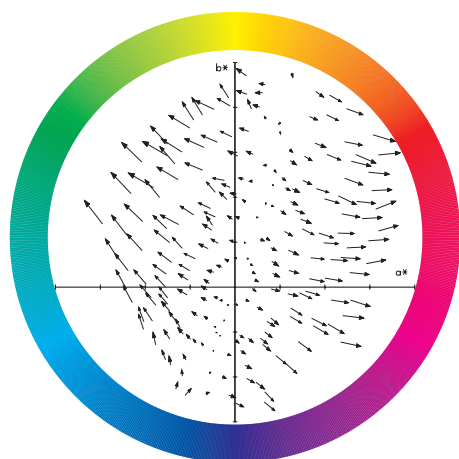

CDM-TC Fresh 70W /740

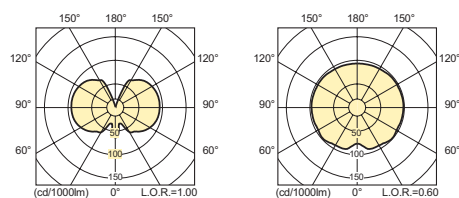


CDM-TC Fresh 70W /740

Charakterystyki elektryczne


Kod zamówienia	Nazwa produktu	Moc lampy	Moc lampy EL	Napięcie lampy	Prąd lampy EL	Przyświecanie
163299 00	MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5	70 W	73 W	83 V	0.875 A	Nie

Charakterystyki pracy

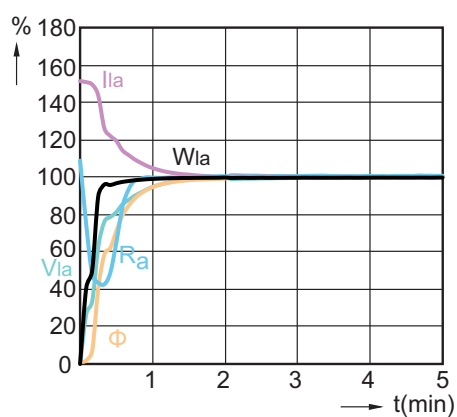


CDM-TC Fresh 70W /740

Charakterystyki pracy




CDM-TC Fresh

70W /740

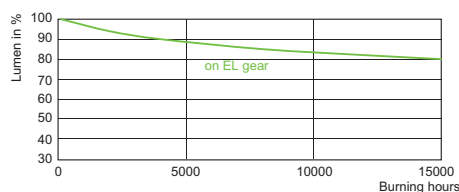

CDM-TC Fresh 70W /740

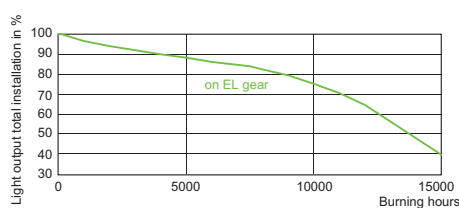

CDM-TC Fresh 70W /740

Ochrona środowiska

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Zawartość rtęci (Hg)
163299 00	MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5	6 mg

Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Temp. bańki
163299 00	MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5	550 (max) C



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 10
Dane wkrótce ulegną zmianie