



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa o długim łuku

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	X528
Informacje o trzonku	Kabel
Kształt bańki	TD40 [TD 40mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-5° [Pozioma +/-5°]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 10%	8000 hr
Trwałość 20%	10000 hr
Trwałość 50%	15000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	842 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	80 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Techniczna temperatura barwowa	4200 K
Str. św. lampy EM	100000 Lm
Skut. św. lampy EM	96.2 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	90 %
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	60 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	35 %
Śr. lum. EM	2200 cd/cm2
Współrzędna chromatyczności X	370 -
Współrzędna chromatyczności Y	370 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1000 W
Moc lampy EM	1040.0 W
Napięcie	230 V
Napięcie lampy	125 V
Prąd lampy EM	9.3 A
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	112 mg
----------------------	--------

• Charakterystyki UV

Moc promieniowania	265 mW/klm
--------------------	------------

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. spłazzcza	350 (max) C
Temp. bańki	920 (max) C

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	294 mm
Długość całkowita C	288 (max) mm
Średnica D	40 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	113 mm
Długość łuku O	40.5 mm
Długość przewodu X	35 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	200785 00
Kod produktu	871150020078500

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER MHN-LA

Nazwa produktu	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	1
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	1


Kod kreskowy na produkcie	8718291548232
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500200785
Kod logistyczny - 12NC	928073005130
Kod ILCOS	MN-1000-E-K-/H
Waga netto 1 szt.	0.141 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy


Rysunki techniczne

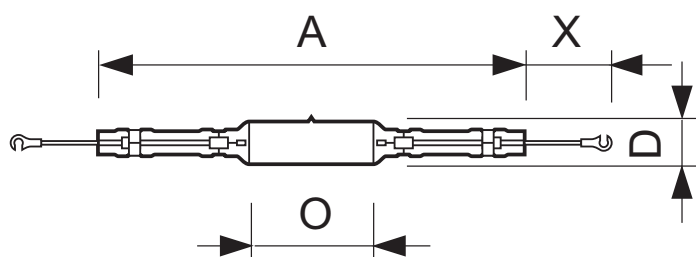

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Product	A (Norm)	D (Max)	O (Norm)	X (Norm)
MHN-LA 1000W/842 230V XWH	294	40	40.5	35

Dane fotometryczne

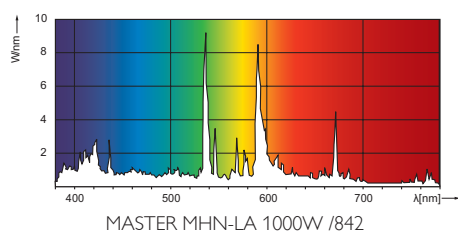



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Luty 9
Dane wkrótce ulegną zmianie